


# Electrodo de plata / cloruro de plata

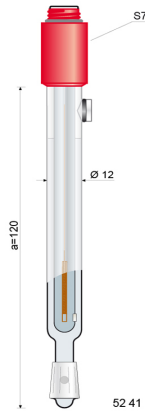

## Descripción

### Electrodo de referencia con electrolito intermedio

Electrodo de referencia adecuado para trabajar con I.S.E. Su puente salino hace fácil sustituir un electrolito por otro, a escoger según la aplicación.

El diafragma de contacto con la muestra es esmerilado.

### Aplicaciones

Principalmente para trabajar con electrodos selectivos.

### Limitaciones

Temperaturas > 60 °C.

## Especificaciones

<b>Temp. trabajo:</b>	0... 60 °C
<b>Referencia:</b>	Ag/AgCl encapsulados + puente salino
<b>Diafragma:</b>	esmerilado
<b>Electrolito:</b>	a escoger
<b>Material cuerpo:</b>	vidrio

## Vea también

28.06.2022